

(様式1)

宇市教学第457号

令和4年6月15日

文部科学大臣 殿

宇土市長 元松 茂樹

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 宇土市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度（1年間）

（担当）

宇土市教育委員会学校教育課

住所：熊本県宇土市新小路町95

電話：0964-22-6502

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年6月下旬頃

#### (2) 評価の方法

宇土市定例教育委員会及びに定例園長・校長会にて、工事概要・工事結果を説明し、教育委員、学校長、園長より評価を頂いた。

施設整備計画の事後評価については、宇土市のホームページで公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業については、計画通り実施できた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

外壁がモルタルの仕上げとなっている鶴城・住吉中学校, 花園小学校の校舎について, モルタルが剥離し落下する恐れがあるため改修を行った。また, 屋根が瓦になっている鶴城中学校について金属葺きに改修を行った。このことにより安全・安心な教育環境の確保を達成した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

学校施設の便器について和式から洋式便器に改修を行った。併せてトイレ空間についても湿式から乾式へ改修を行った。このことにより衛生的な教育環境の質的な向上を達成した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
花園小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.10.5～R3.2.16	R3.3.29	事業を廃止したため	
花園小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		-	-		
鶴城中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.7.21～R3.3.29	R3.3.29		
住吉中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.9.10～R3.1.22	R3.2.1		
緑川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.9.17～R3.3.3	R3.3.15		
緑川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.9.17～R3.3.3	R3.3.15		
網津小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.10.28～R3.3.3	R3.3.24		
花園小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.11.20～R3.3.15	R3.3.31		
走潟小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.8.20～R3.2.9	R3.2.19		
走潟小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.8.20～R3.2.9	R3.2.19		
網田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.9.28～R3.3.15	R3.3.23		
網田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.9.28～R3.3.15	R3.3.23		
宇土東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.8.18～R3.2.8	R3.2.22		
宇土東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.8.18～R3.2.8	R3.2.22		
鶴城中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.1.7～R3.9.14	R3.10.1		
住吉中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.10.28～R3.3.3	R3.3.24		
住吉中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.10.28～R3.3.3	R3.3.24		
網田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.9.18～R3.3.15	R3.3.26		
網田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R3.9.18～R3.3.15	R3.3.26		
宇土幼稚園	(4)	07	大規模改造(トイレ)	園		R2.11.20～R3.3.15	R3.3.31		

## 大規模改造（トイレ）

和便器から洋便器へ変更した数量

洋便器化に伴い湿式から乾式便所へ改修したかどうかの表記

### 緑川小学校

	場所	数量	単位	乾式化
管理・教室棟	職員便所	3	個	○
	1階便所	7	個	○
	2階便所	7	個	○
屋内運動場棟		3	個	○
屋外便所棟		4	個	×（屋外）
総計		24	個	

### 網津小学校

	場所	数量	単位	乾式化
	屋内運動場棟便所	3		○
総計		3	個	

### 宇土東小学校

	場所	数量	単位	乾式化
管理棟	職員便所	4	個	○
教室棟	1階便所A	5	個	○
	1階便所B	8	個	○
	2階便所A	5	個	○
	2階便所B	8	個	○
屋内運動場棟		3	個	○
プール付属舎棟		5	個	×（屋外）
総計		38	個	

### 網田小学校

	場所	数量	単位	乾式化
校舎棟	職員便所	3	個	○
	1階東便所	5	個	○
	2階西便所	5	個	○
	2階東便所	5	個	○
	3階西便所	5	個	○
	3階東便所	5	個	○
屋内運動場棟		1	個	×（部分改修）
総計		29	個	

### 走潟小学校

	場所	数量	単位	乾式化
教室棟	1階便所	5	個	○
	2階職員便所	1	個	× (部分改修)
	2階便所	5	個	○
	3階便所	5	個	○
屋内運動場棟		2	個	○
プール付属舎棟便所		3	個	× (屋外)
付属舎棟 屋外便所		5	個	× (屋外)
総計		26	個	

### 花園小学校

	場所	数量	単位	乾式化
プール付属舎棟便所		4	個	× (屋外)
屋外便所棟		4	個	× (屋外)
総計		8	個	

### 鶴城中学校

	場所	数量	単位	乾式化
特別教室棟	1階	6	個	○
	2階	7	個	○
	3階	4	個	○
普通教室棟A	1階男子便所	4	個	○
	1階女子便所	8	個	○
	2階男子便所	4	個	○
	3階男子便所	4	個	○
	2階女子便所	6	個	○
	3階女子便所	6	個	○
屋外便所棟		5	個	× (屋外)
プール付属舎棟便所		6	個	× (屋外)
総計		60	個	

### 住吉中学校

	場所	数量	単位	乾式化
屋内運動場棟便所		3	個	○
屋外便所棟		16	個	× (屋外)
総計		19	個	

### 網田中学校

	場所	数量	単位	乾式化
教室棟	職員便所・屋外便所	6	個	○（屋外は×）
	1階東便所	6	個	○
	2階西便所	6	個	○
	2階東便所	6	個	○
	3階西便所	6	個	○
	3階東便所	6	個	○
屋内運動場棟	男子便所	2	個	○
	女子便所	3	個	○
総計		41	個	

### 宇土幼稚園


	場所	数量	単位	乾式化
園舎棟	職員便所	2	個	×（部分改修）
	1階園児用便所B	3	個	×（部分改修）
	2階園児用便所C	6	個	×（部分改修）
総計		11	個	

総計

緑川小学校	24 個
網津小学校	3 個
宇土東小学校	38 個
網田小学校	29 個
走瀧小学校	26 個
花園小学校	8 個
鶴城中学校	60 個
住吉中学校	19 個
網田中学校	41 個
宇土幼稚園	11 個


---

和→洋便器変更数 計 259 個

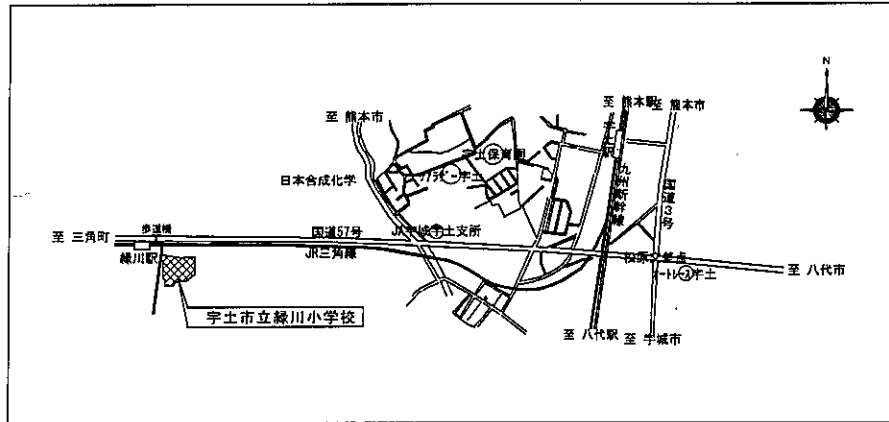

所在地 熊本県宇土市野鶴町246

付近見取図

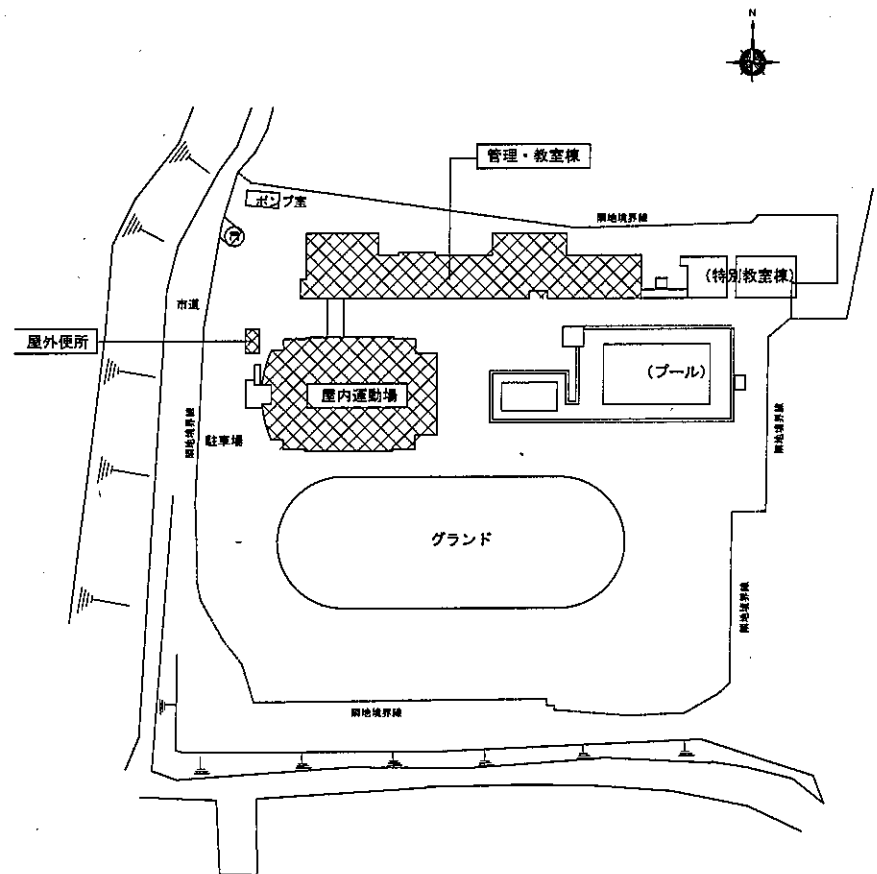

配置図 1/600


改修面積表			
対象棟	対象室	面積	
教室棟	職員便所	男子・女子トイレ	18.04 m <sup>2</sup>
	1階児童用便所	男子・女子トイレ	38.04 m <sup>2</sup>
		男子・女子トイレ	38.04 m <sup>2</sup>
			94.12 m <sup>2</sup>
屋内運動場棟	男子・女子トイレ		13.65 m <sup>2</sup>
屋外便所棟	男子・女子トイレ		15.69 m <sup>2</sup>
合計			123.46 m <sup>2</sup>








改修面積表			
対象棟	対象室		面積
屋内運動場棟	1階便所	男子・女子トイレ (洗面所を含む)	20.00 m <sup>2</sup>
合計			20.00 m <sup>2</sup>

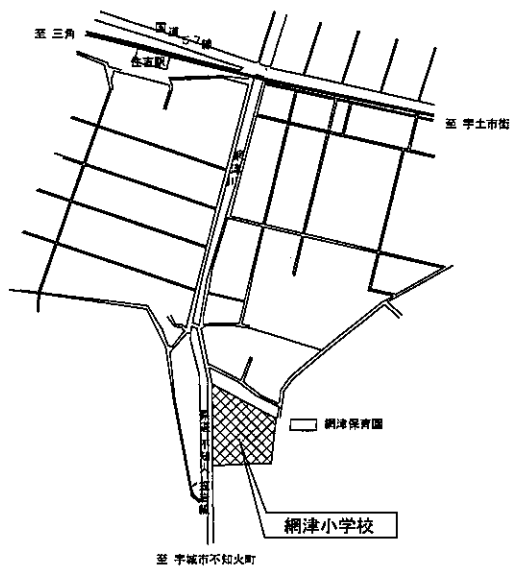


所在地 熊本県宇土市網津町2082-3

付近見取図

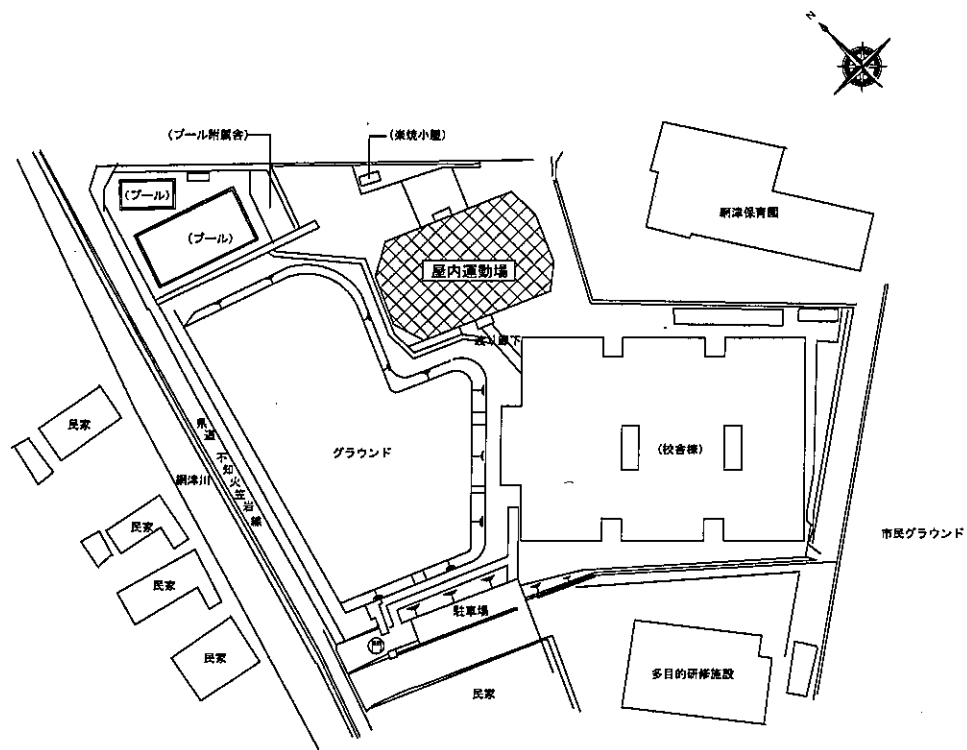

配置図 1/600




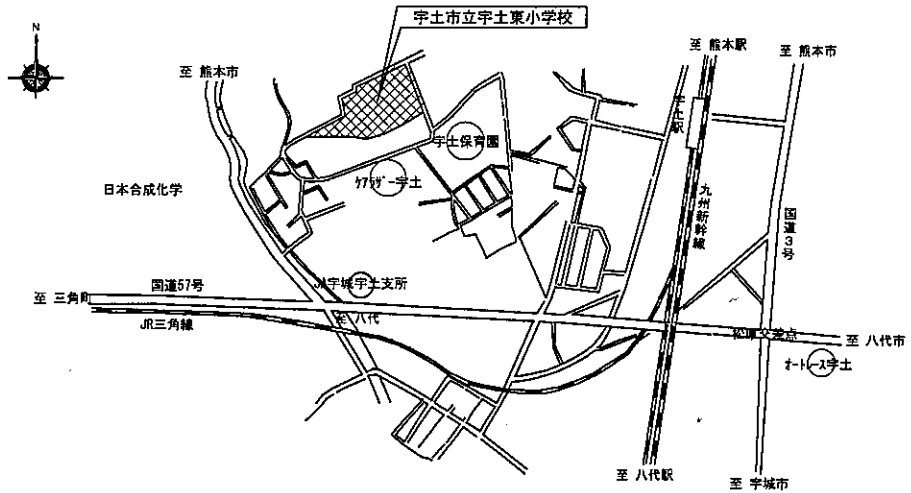

所在地 熊本県宇土市美穂町4-6

付近見取図



改修面積表			
対象棟	対象室	面積	
管理棟	職員便所	男子・女子トイレ	21.62 m <sup>2</sup>
教室棟	1階生徒用便所	便所Aトイレ	41.21 m <sup>2</sup>
		便所Bトイレ	45.04 m <sup>2</sup>
	2階生徒用便所	便所Aトイレ	32.77 m <sup>2</sup>
		便所Bトイレ	38.71 m <sup>2</sup>
屋内運動場棟		男子・女子トイレ	17.27 m <sup>2</sup>
プール附属舎棟		男子・女子トイレ	20.00 m <sup>2</sup>
合計			216.62 m <sup>2</sup>

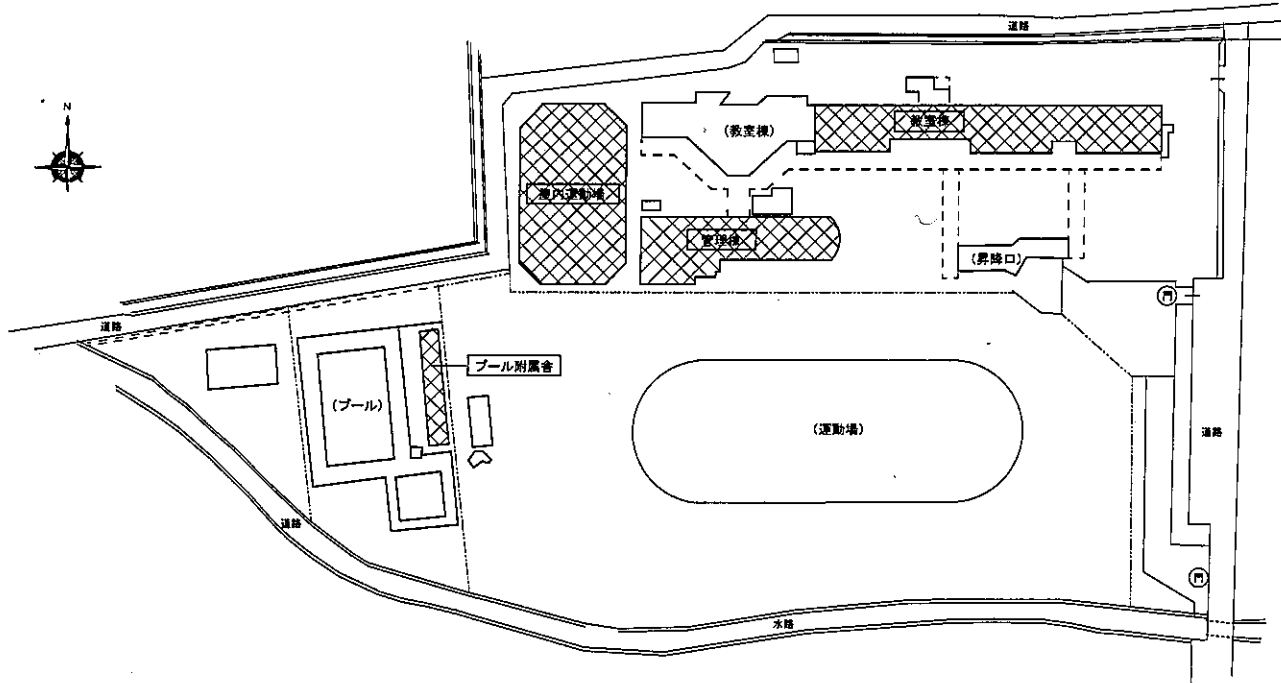


配置図 1/600



改修面積表				
対象棟	対象室	面積		
教室棟	1階職員便所	男子・女子トイレ	29.65 m <sup>2</sup>	179.00 m <sup>2</sup>
	1階児童用便所	男子・女子トイレ	29.87 m <sup>2</sup>	
	2階児童用便所	男子・女子トイレ	59.74 m <sup>2</sup>	
	3階児童用便所	男子・女子トイレ	59.74 m <sup>2</sup>	
屋内運動場棟便所		男子・女子トイレ	30.00 m <sup>2</sup>	
プール附属舎棟便所		男子・女子トイレ	17.95 m <sup>2</sup>	
合計			209.00 m <sup>2</sup>	

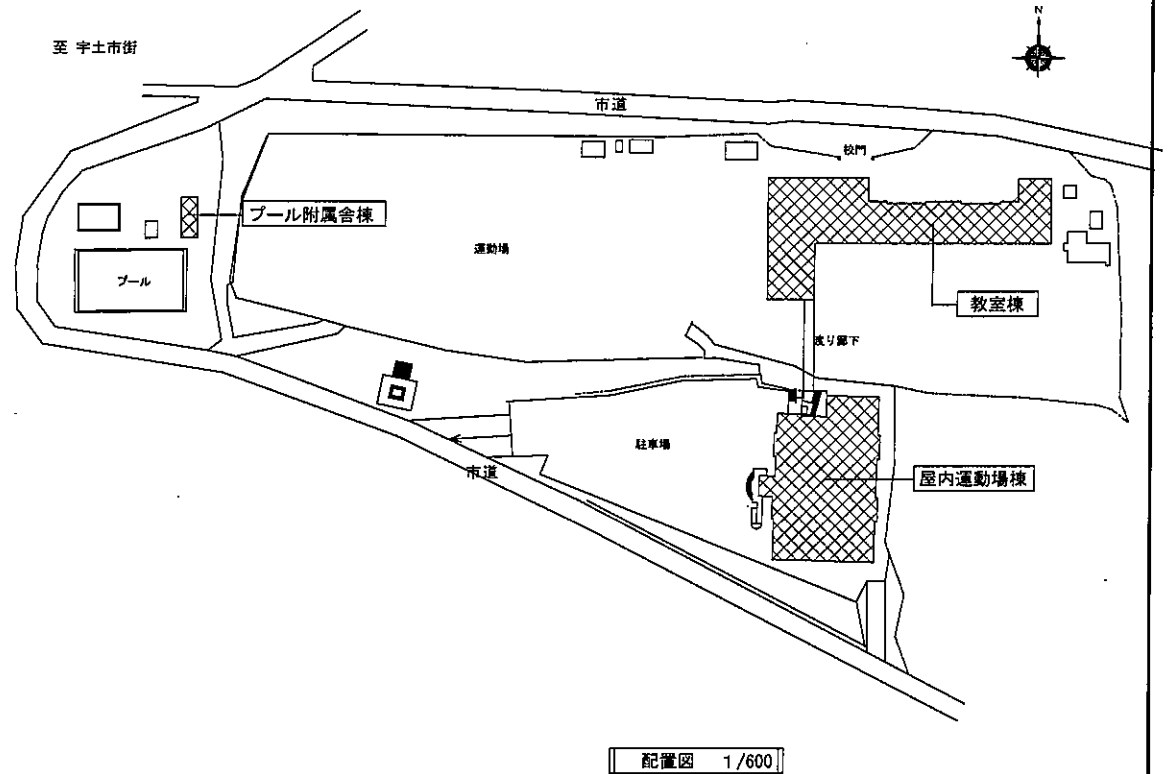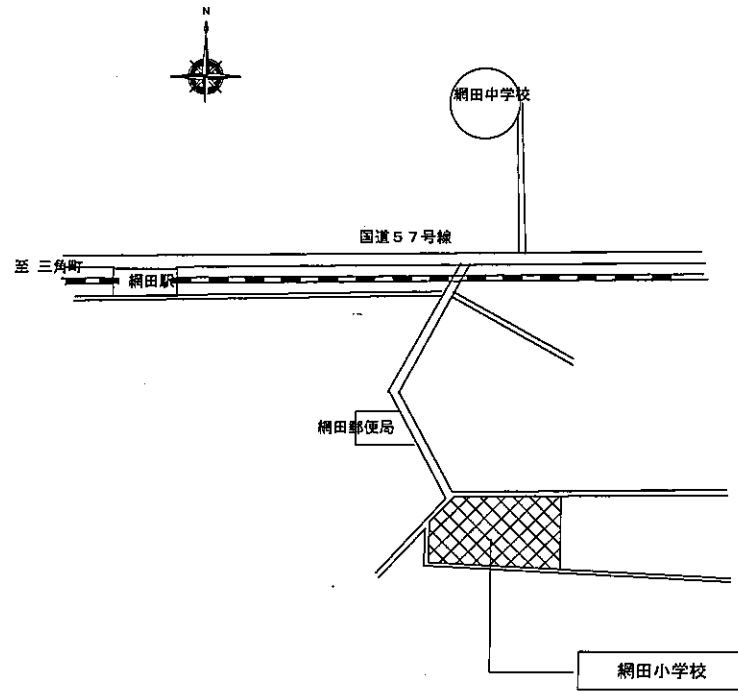

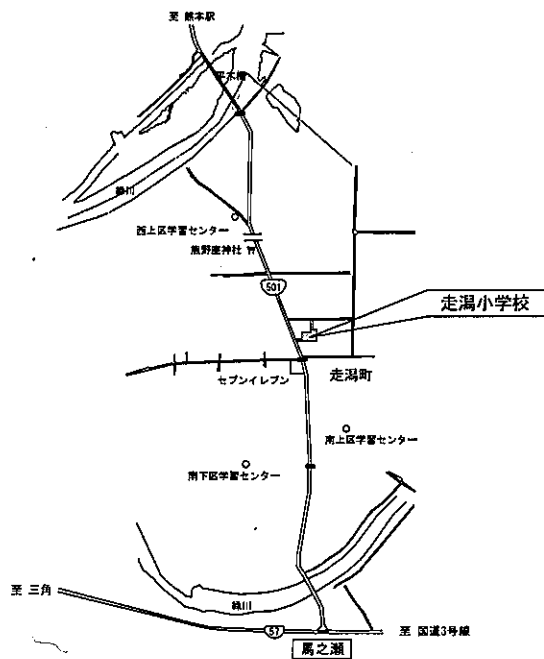


所在地 熊本県宇土市走潟町743

付近見取図


改修面積表

対象棟	対象室	面積
教室棟	1階職員便所	男子・女子トイレ (前室を含む) 11,400 m <sup>2</sup>
	1階児童用便所	男子・女子トイレ (洗面所を含む) 39,075 m <sup>2</sup>
	2階職員便所	女子トイレ 3,600 m <sup>2</sup>
	2階児童用便所	男子・女子トイレ (洗面所を含む) 39,075 m <sup>2</sup>
	3階児童用便所	男子・女子トイレ (洗面所を含む) 39,075 m <sup>2</sup>
屋内運動場棟便所	女子トイレ	13,66 m <sup>2</sup>
プール附属舎棟便所	男子・女子トイレ	16,46 m <sup>2</sup>
附属舎棟便所	男子・女子トイレ	25,08 m <sup>2</sup>
合計		176,025 m <sup>2</sup>

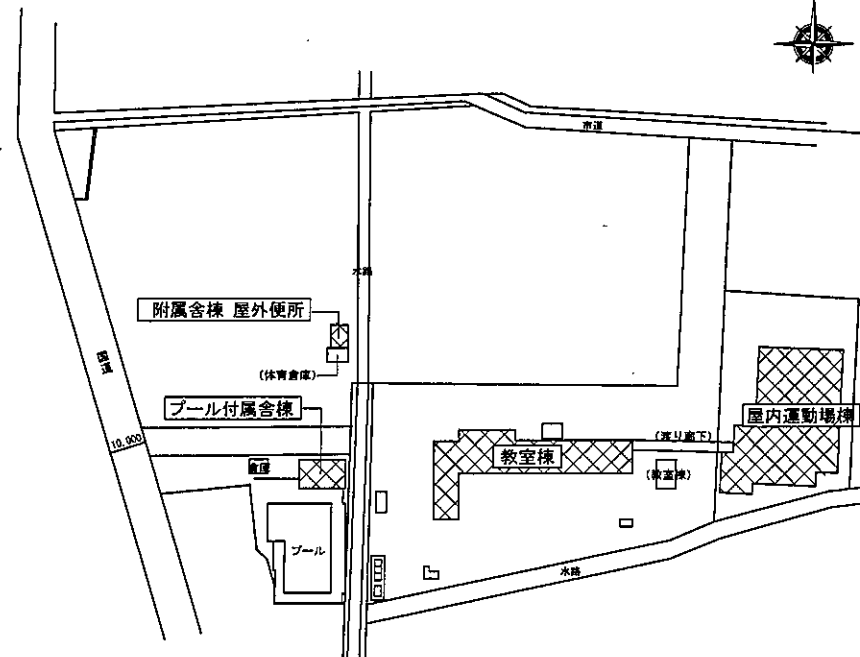

配置図 1/800




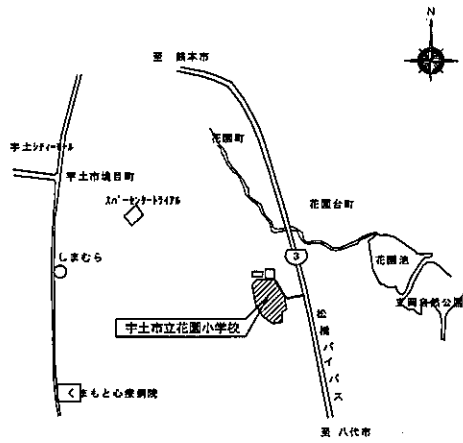

所在地 熊本県宇土市古里保695


付近見取図

改修面積表		
対象棟	対象室	面積
プール附属舎棟	男子・女子トイレ	20.74 m <sup>2</sup>
屋外便所棟	男子・女子トイレ	12.00 m <sup>2</sup>
合計		32.74 m <sup>2</sup>

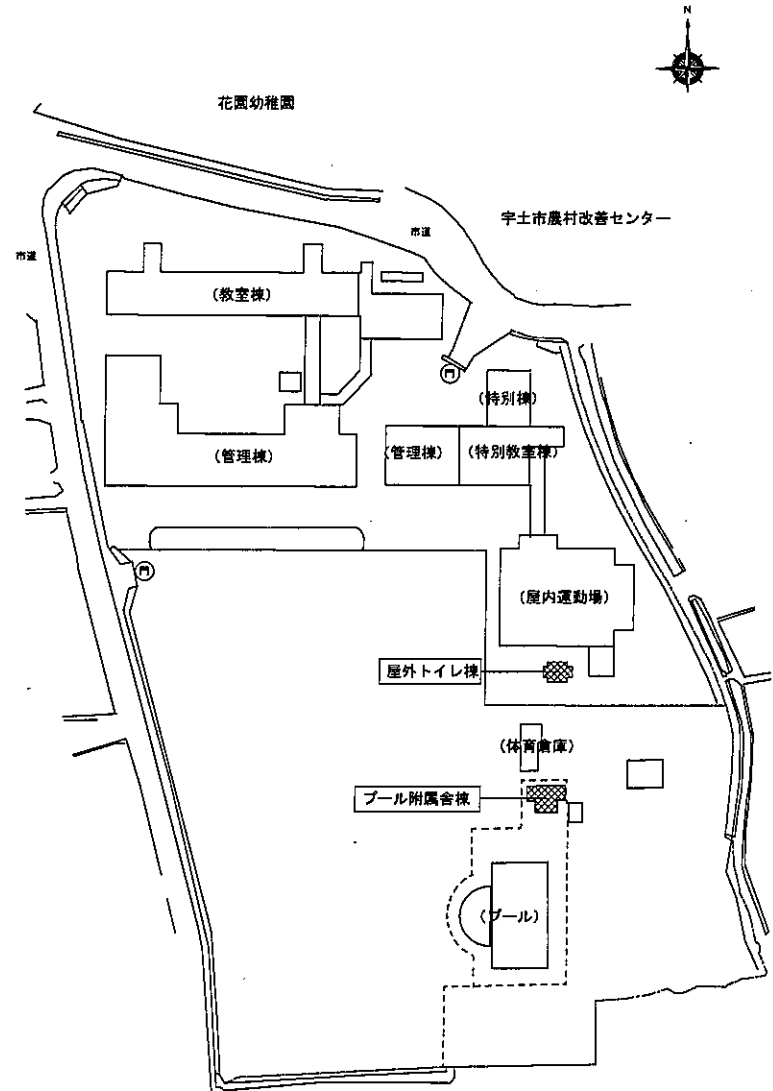


配置図 1/600



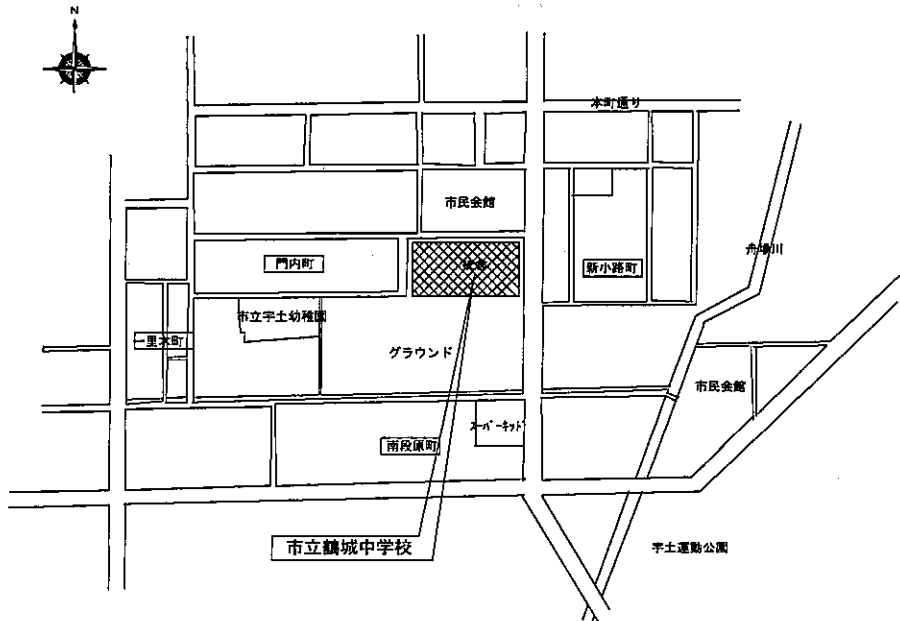

所在地 栃本県宇土市新小路町151  
付近見取図

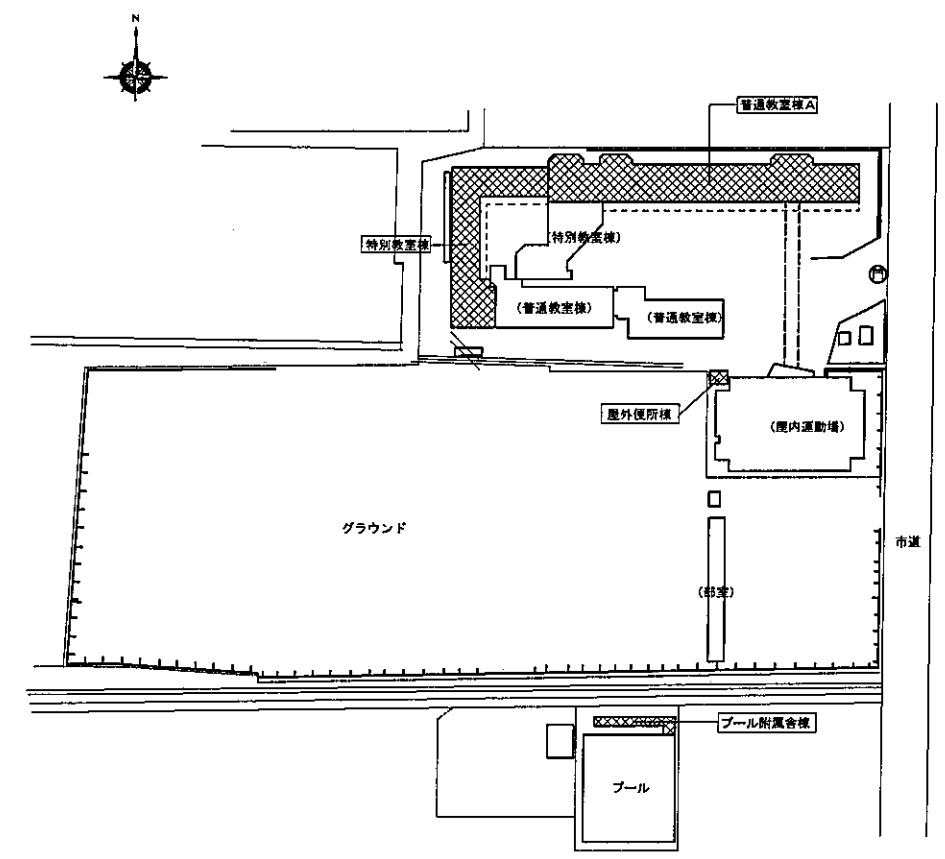


配置図 1/700

改修面積表			
対象棟	対象室	面積	
特別教室棟	1階来客・職員用便所	男子・女子トイレ	29.08 m <sup>2</sup>
	2階来客・職員用便所	男子・女子トイレ	31.36 m <sup>2</sup>
	3階生徒用便所	男子・女子トイレ	25.40 m <sup>2</sup>
教室棟	1階生徒用便所	男子トイレ	24.79 m <sup>2</sup>
		女子Bトイレ	25.11 m <sup>2</sup>
	2階生徒用便所	男子トイレ	24.79 m <sup>2</sup>
		女子Aトイレ	24.79 m <sup>2</sup>
	3階生徒用便所	男子トイレ	24.79 m <sup>2</sup>
		女子Aトイレ	24.79 m <sup>2</sup>
屋外便所棟	男子・女子トイレ	20.79 m <sup>2</sup>	
プール附属舎棟	男子・女子トイレ	17.70 m <sup>2</sup>	
合計		273.39 m <sup>2</sup>	



改修面積表		
対象棟	対象室	面積
教室棟	男子・女子・多目的トイレ・手洗室	85.84 m <sup>2</sup>
屋外トイレ棟	男子・女子トイレ・通路	67.25 m <sup>2</sup>
屋内運動場棟	男子・女子トイレ	23.45 m <sup>2</sup>
合計		90.70 m <sup>2</sup>

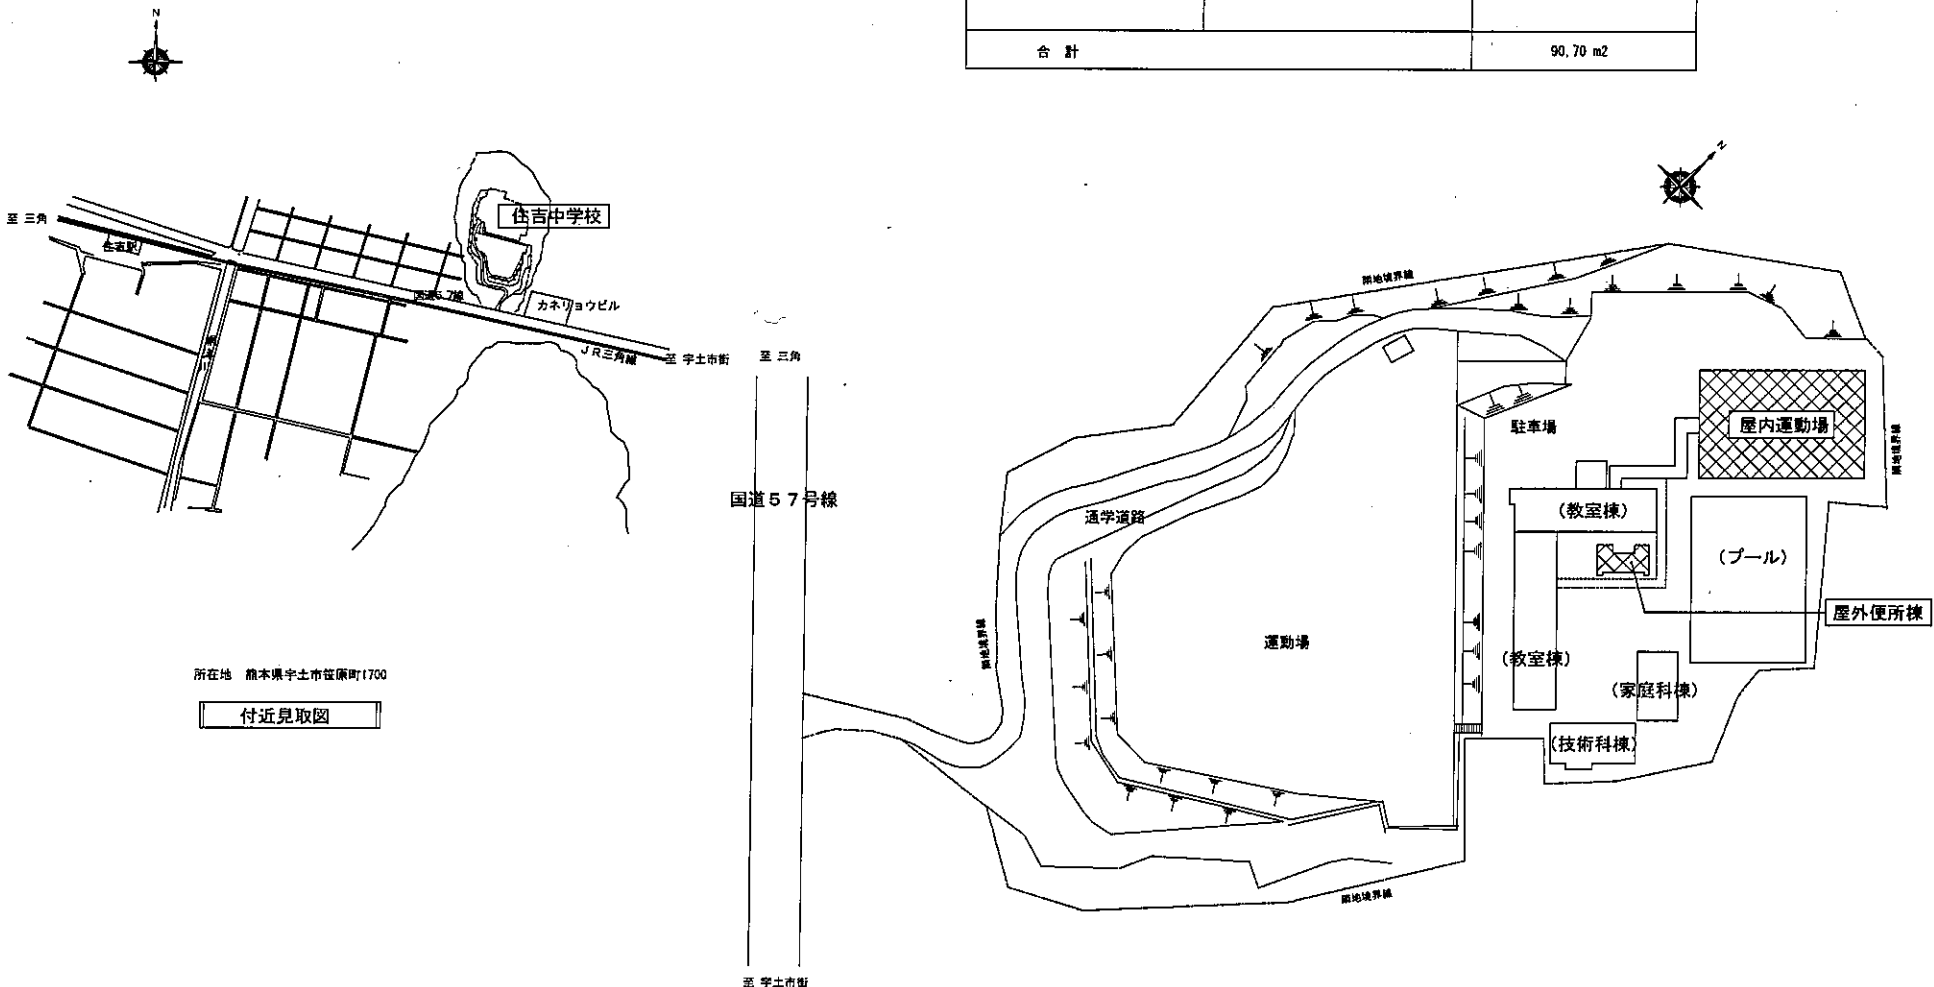


所在地 熊本県宇土市佐藤町1700

付近見取図

配置図 1/600




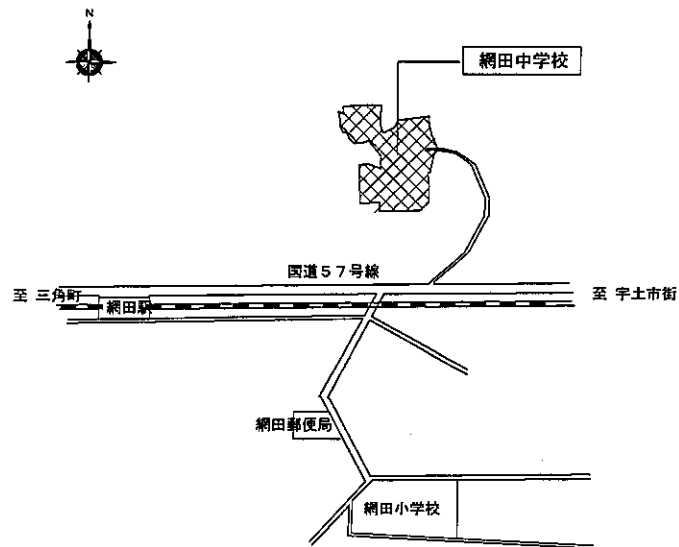

所在地 熊本県宇土市下網田町1120

付近見取図


改修面積表			
対象棟	対象室	面積	
教室棟	職員便所	男子・女子トイレ	32.19 m <sup>2</sup>
	1階生徒用便所	男子・女子トイレ	32.19 m <sup>2</sup>
		男子・女子トイレ	64.38 m <sup>2</sup>
		男子・女子トイレ	64.38 m <sup>2</sup>
屋内運動場棟	男子トイレ	14.29 m <sup>2</sup>	28.58 m <sup>2</sup>
	女子トイレ	14.29 m <sup>2</sup>	
プール附属舎棟	男子・女子トイレ	27.50 m <sup>2</sup>	
合計		221.72 m <sup>2</sup>	

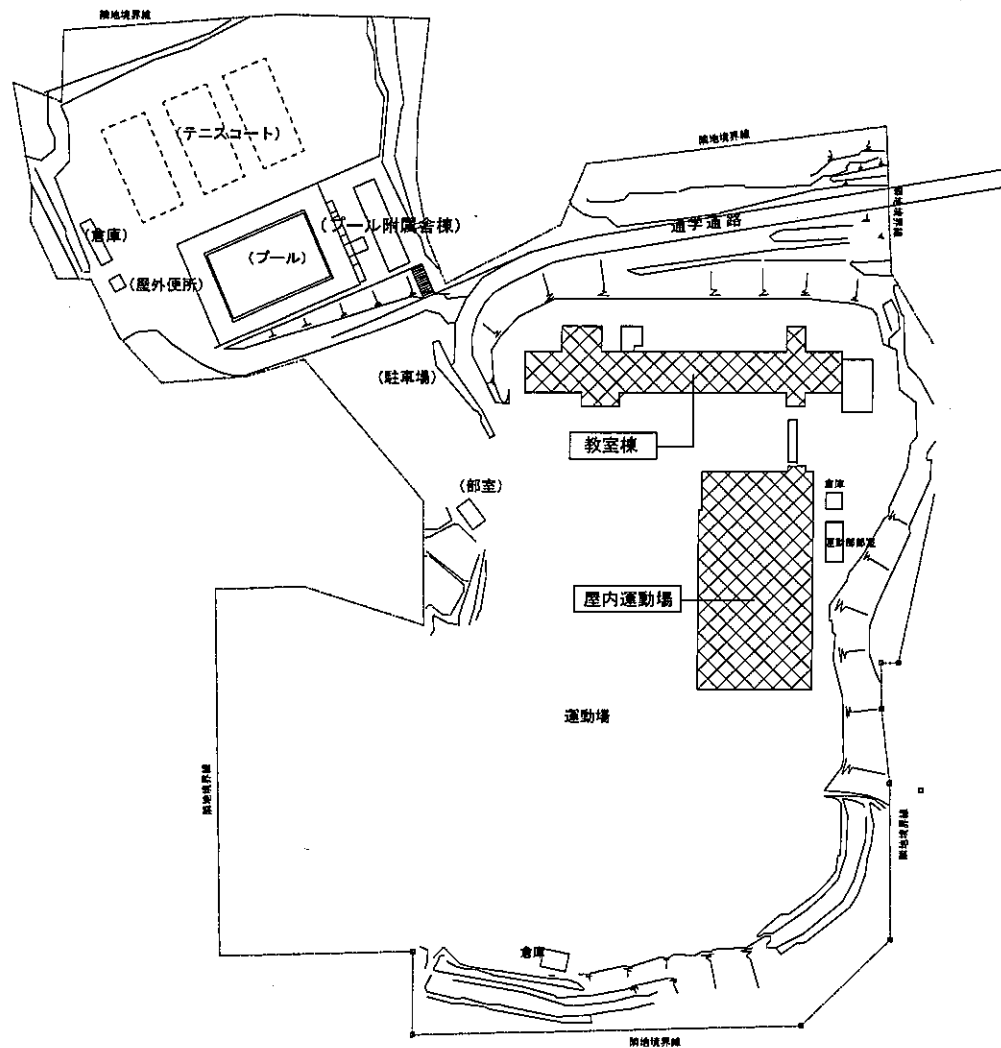

配置図 1/800






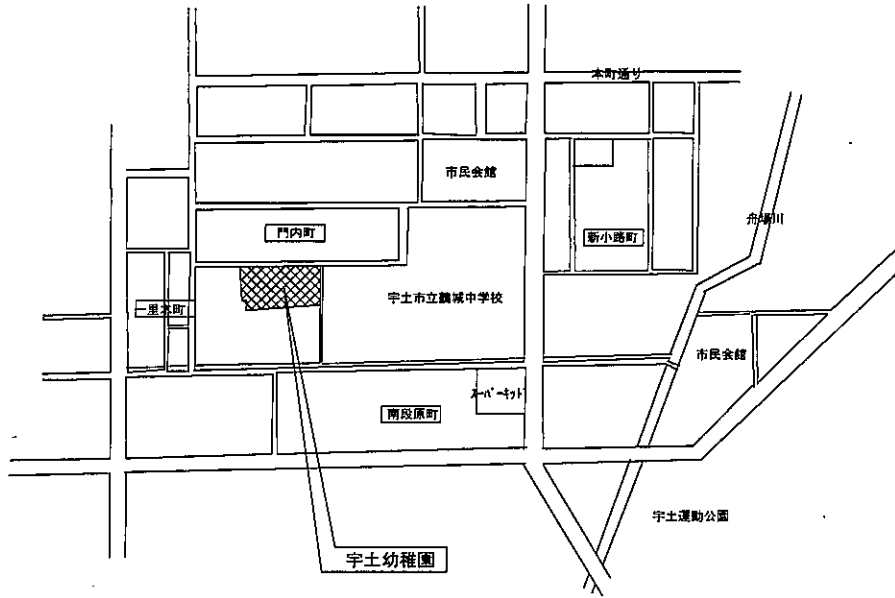

所在地 熊本県宇土市門内町86番地

付近見取図

改修面積表			
対象棟	対象室	面積	
園舎棟	1階職員用	男子・女子トイレ	13,57 m <sup>2</sup>
	1階園児用A	男子・女子トイレ	12,92 m <sup>2</sup>
	1階園児用B	男子・女子トイレ	12,60 m <sup>2</sup>
	多目的用		4,81 m <sup>2</sup>
	2階園児用C	男子・女子トイレ	18,16 m <sup>2</sup>
合計		44,33 m <sup>2</sup>	

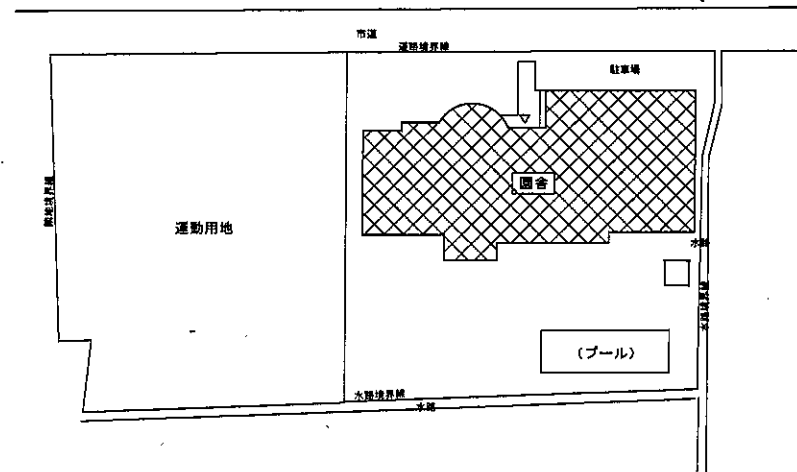

配置図 1/300




## 防災機能強化

### 外壁の修繕した内容と瓦屋根を金属葺き屋根にした数量

花園小学校		
管理教室棟・普通教室棟・特別教室棟		
改修内容	数量	単位
ひび割れ	968.6	m
モルタル浮き	38.4	m <sup>2</sup>
同狭幅部	135	m
爆裂	621	箇所
同狭幅部	11.1	m
欠損	70	箇所
同狭幅部	19.5	m


鶴城中学校		
普通教室棟・特別教室棟		
改修内容	数量	単位
ひび割れ	416	m
モルタル浮き	830.2	m <sup>2</sup>
爆裂	330	箇所
同狭幅部	19.5	m
同広範囲	0.2	m <sup>2</sup>
欠損	316	箇所
同広範囲	1.1	m <sup>2</sup>
屋根ガルバリウム鋼板葺き	2346	m <sup>2</sup>

住吉中学校		
校舎棟・便所棟・家庭科室棟		
改修内容	数量	単位
ひび割れ	368.6	m
モルタル浮き	213	m <sup>2</sup>
同狭幅部	94	m
爆裂	17	箇所
同狭幅部	0.6	m
欠損	10	箇所
同狭幅部	15	m
同広範囲	4.1	m <sup>2</sup>


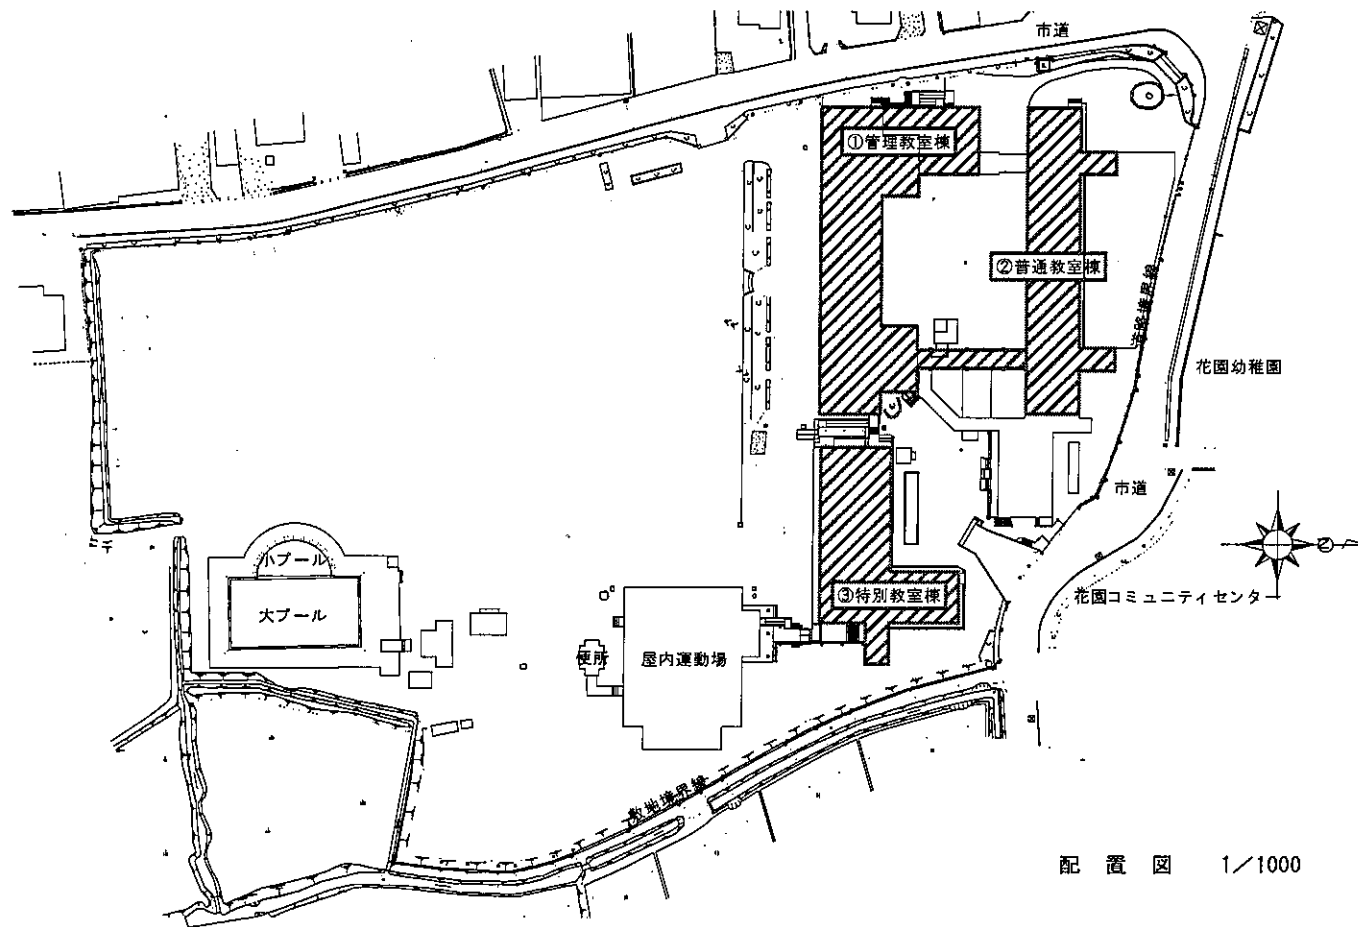


配置図 1/1000

工事名	花園小学校外壁改修工事			設計	R2.
図面名	配置図			縮尺	1/1000
課長	係長	設計者	級建築士	図番	A-1
			号		
宇土市教育委員会学校教育課					


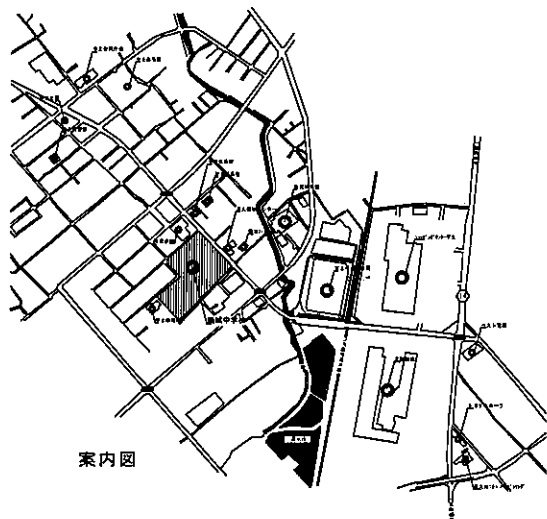


案内図

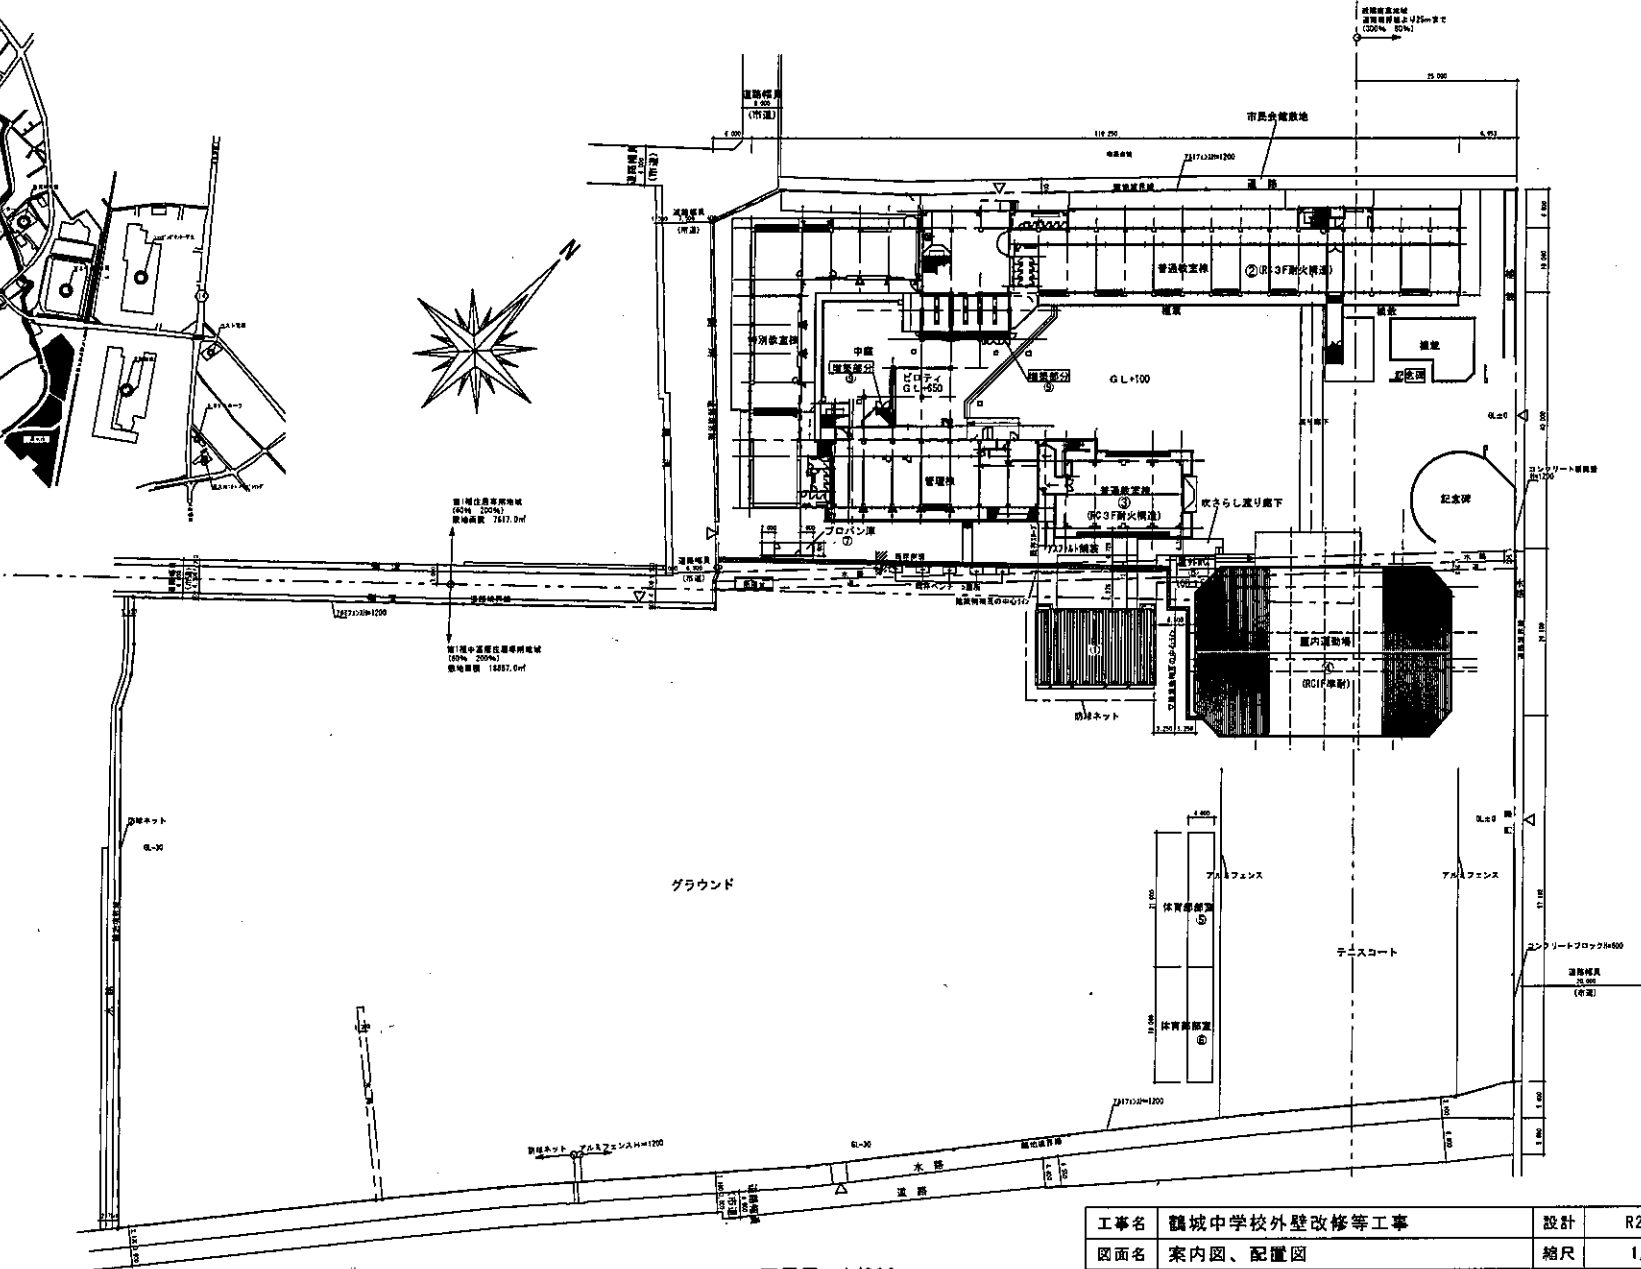

配置図 1/800

工事名	鶴城中学校外壁改修等工事			設計	R2.
図面名	案内図、配置図			縮尺	1/800
課長	係長	設計者	級建築士	図番	A-6
			号		
宇土市教育委員会学校教育課					

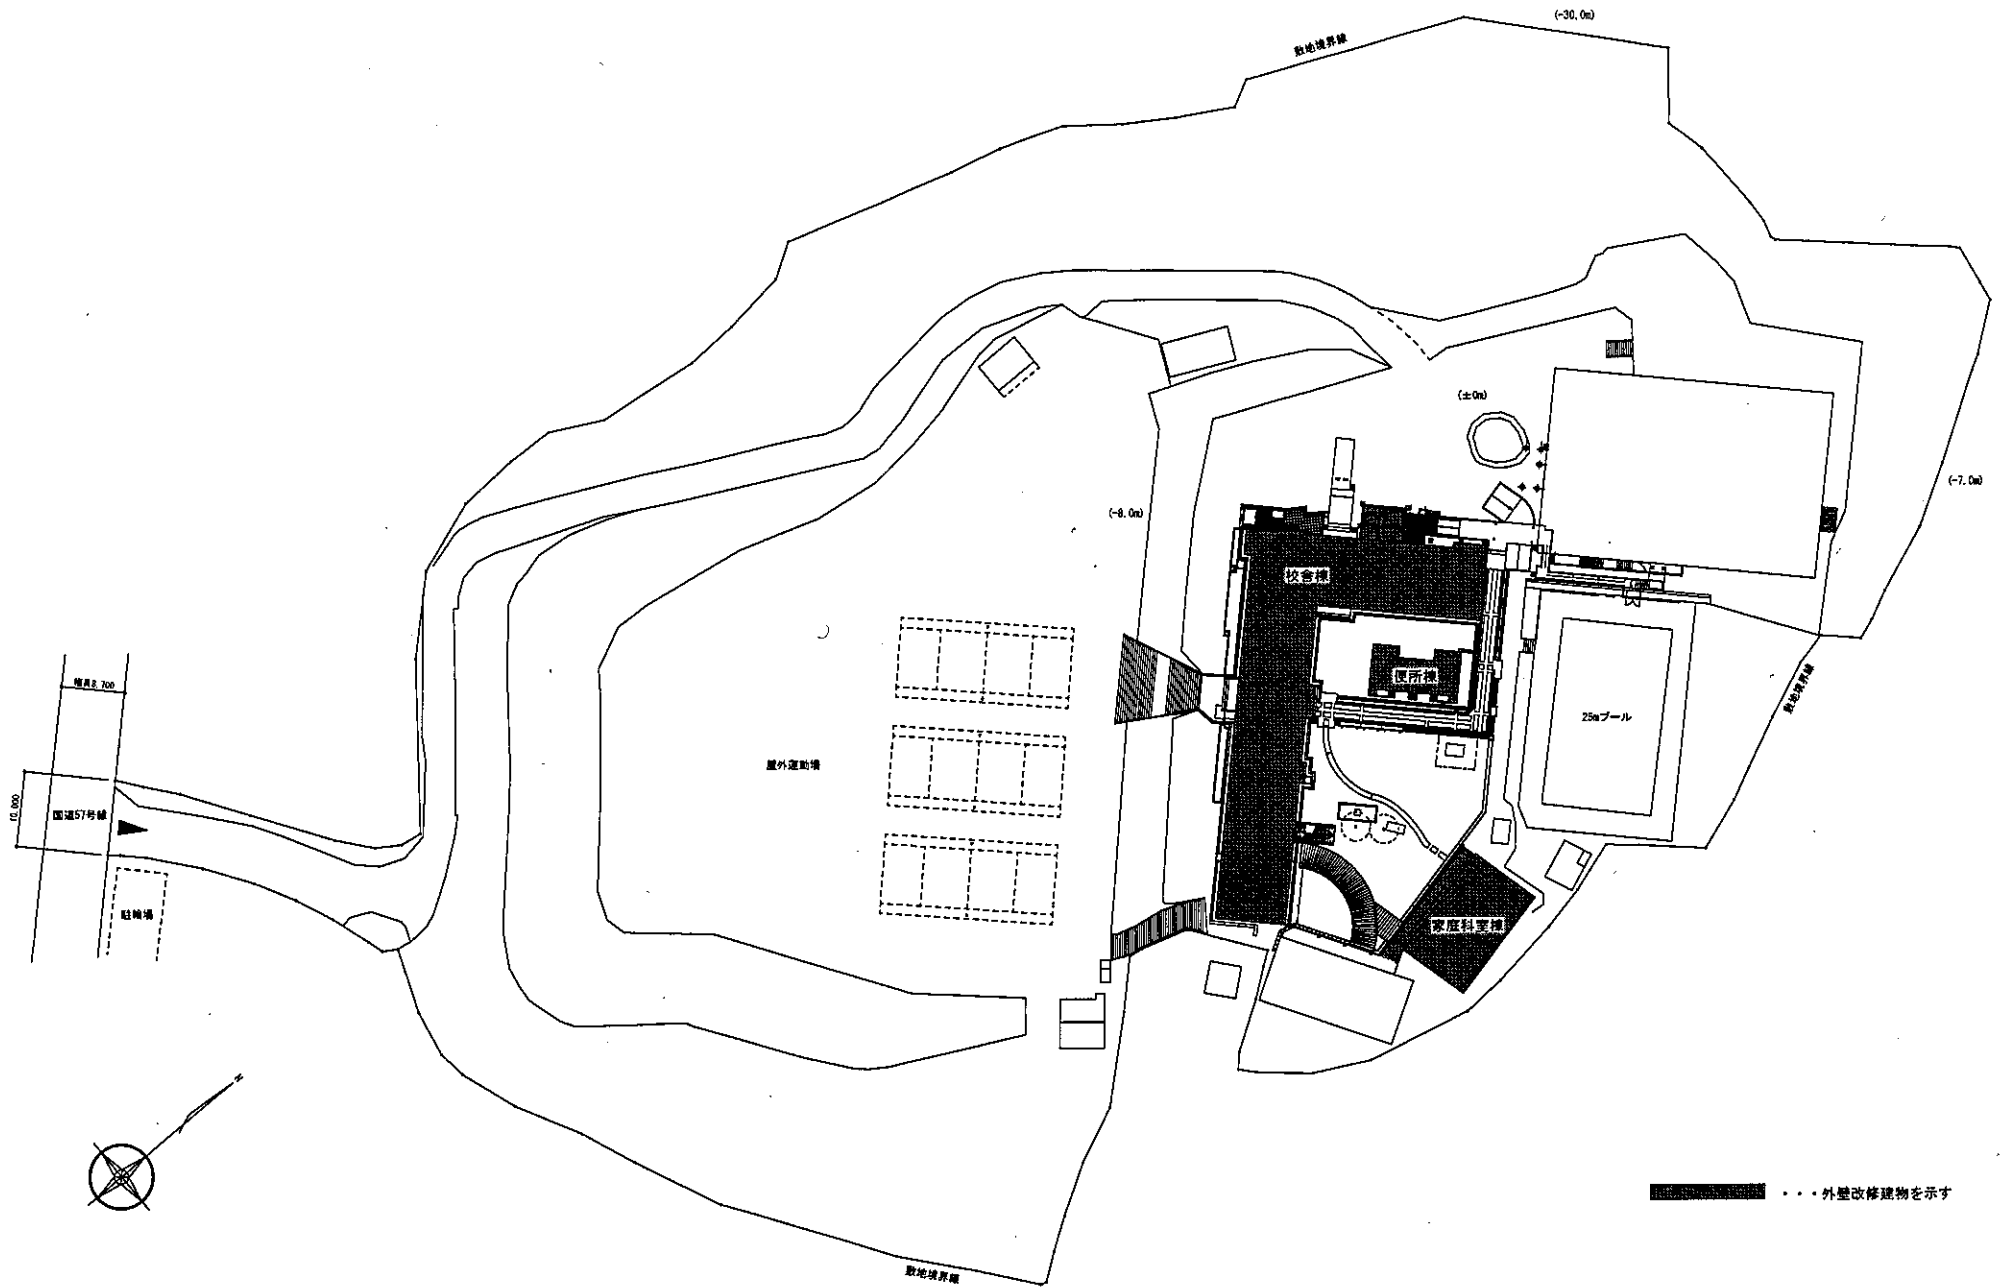

..... 外壁改修建物を示す

宇土市教育委員会	校務管理 担当 課 団	工事名 住吉中学校外壁改修工事	図面名 配置図	年月日
				縮尺 1/500